



配電

宅配便低温管理用自動巻コードリール

宅配便の物流倉庫内、低温管理用（冷蔵庫）自動巻コードリールです。
物流現場における作業・スペース効率が高まります。

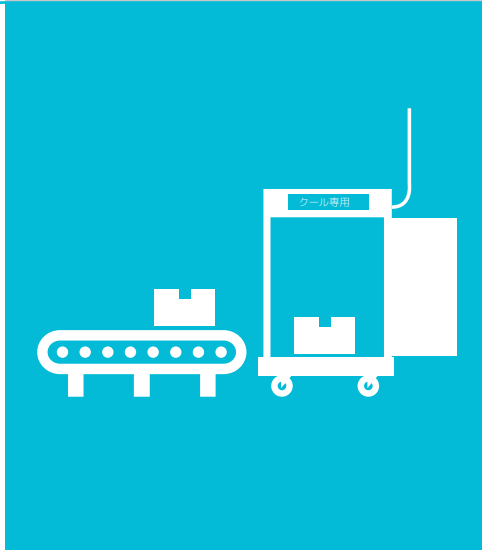

for Low temperature control

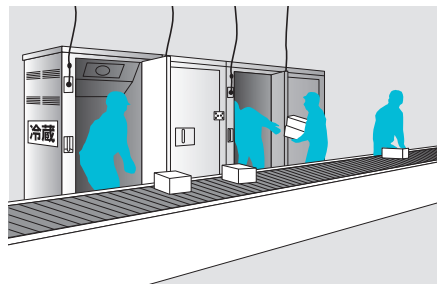

仕様表

機種タイプ	電線仕様		コンセント仕様	接地	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)			
CDS型	—	2PNCT 2.0 x 3	—	●	—

●受注生産品の為、多少納期がかかります。●各種仕様は打ち合わせの上、決定致します。

| 特 長 |

ゼンマイ内蔵で自動巻取り

自動巻取りで、ケーブルを簡単かつスピーディーに収納できます。

ラチェットストッパー内蔵

ケーブルを必要な長さで止められます。

2PNCTケーブルを採用

耐熱性に優れた2PNCTケーブル採用。

ゴムストッパー付

ケーブルの引き出し位置を調整できます。



外形寸法図

